

Einschweisschutzrohre Form D nach DIN 43772 SRDa

Einsatzgebiet / Anwendung
-Zum Einschweissen in Rohrleitungen,
in Behälter, in Apparate etc .

Einsatztemperaturen
-50°C bis +600°C

Bauform

D1	A
D2	B
D4	C
D5	E
D4S	F
D5S	F

Werkstoff


1.4571	A
1.5415	B
1.7335	C
Andere	X

Bestellcode-Nummern

1

2

X = _____

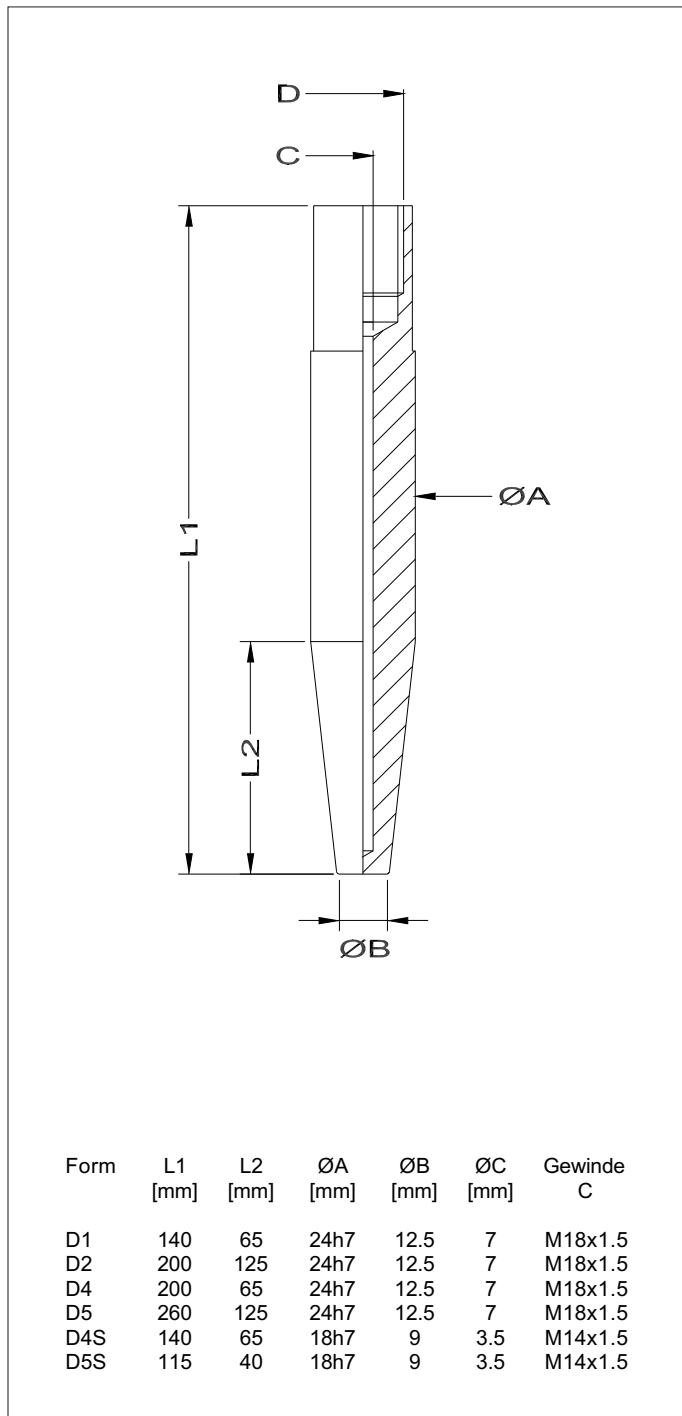

Bestellcode

Bestellcode-Nummern	1	2
SRDa-		