

Gerades Schutzrohr ohne Prozessanschluss

SRA

Anwendung

Dieses gerade Schutzrohr eignet sich für die Temperaturmessung von Flüssigkeiten und Gasen in Behältern, Rohrleitungen, Apparaten u.v.m.

Technische Spezifikationen

Einsatztemperaturen	-200°C bis +1150°C
Nennlängen	frei wählbar
Schutzrohr-Durchmesser	frei wählbar
Werkstoff	1.4571, 1.4404, 2.4816 u.a.

Gerne fertigen wir nach Kundenwunsch!
Benutzen Sie unseren *Konfigurator*.


Prozessabschluss

Befestigungen bzw. verschiebbare Verschraubungen bestellen Sie bitte separat.

Sie finden diese unter Produkte > Zubehör > **Verschiebbare Verschraubungen.**



Masszeichnung

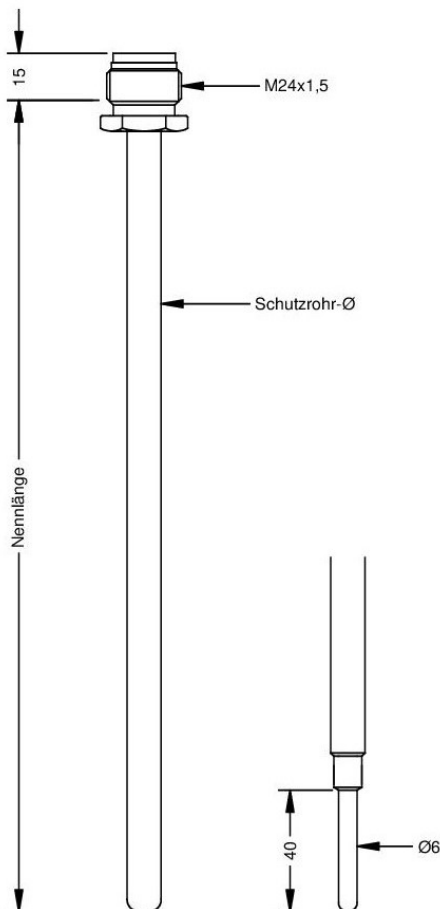

Sept. 2020 / Änderung vorenthalten