


# Belastbarkeit der Schutzhülsen Form D4 nach DIN 43772 (Ersatz für Form D nach DIN 43773)

Werkstoff : 1.4571

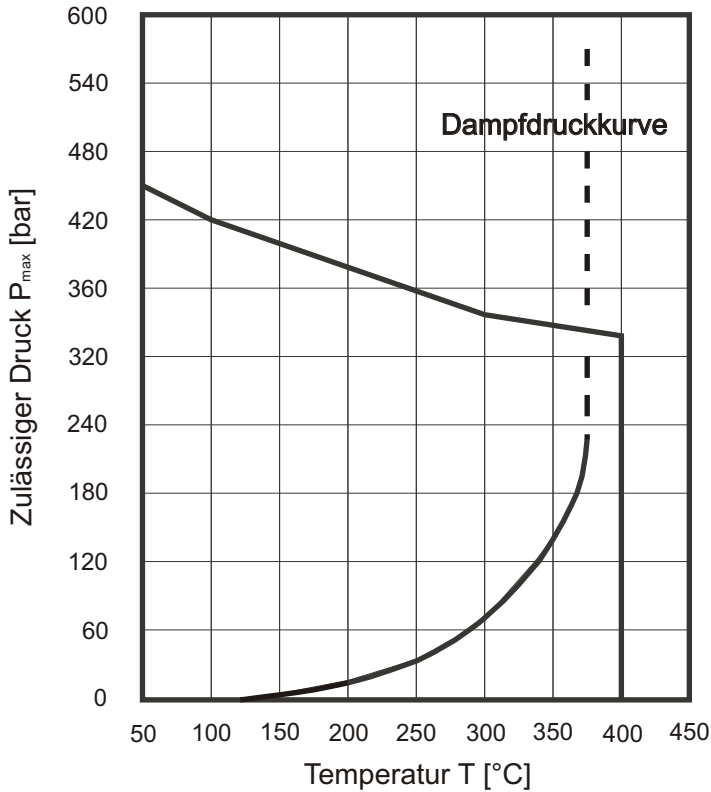

Form 4 (D2, D5)

Schutzhülsen C=125mm ;  
 Biege-, Anströmlänge =125mm  
 Schutzrohrdurchmesser = 24mm  
 Schutzrohrinnendurchmesser = 7mm  
 Strömungsgeschwindigkeit  
 Wasser = 5m/s  
 Wasserdampf = 60m/s  
 Luft = 60m/s

Werkstoff : 1.7335

